


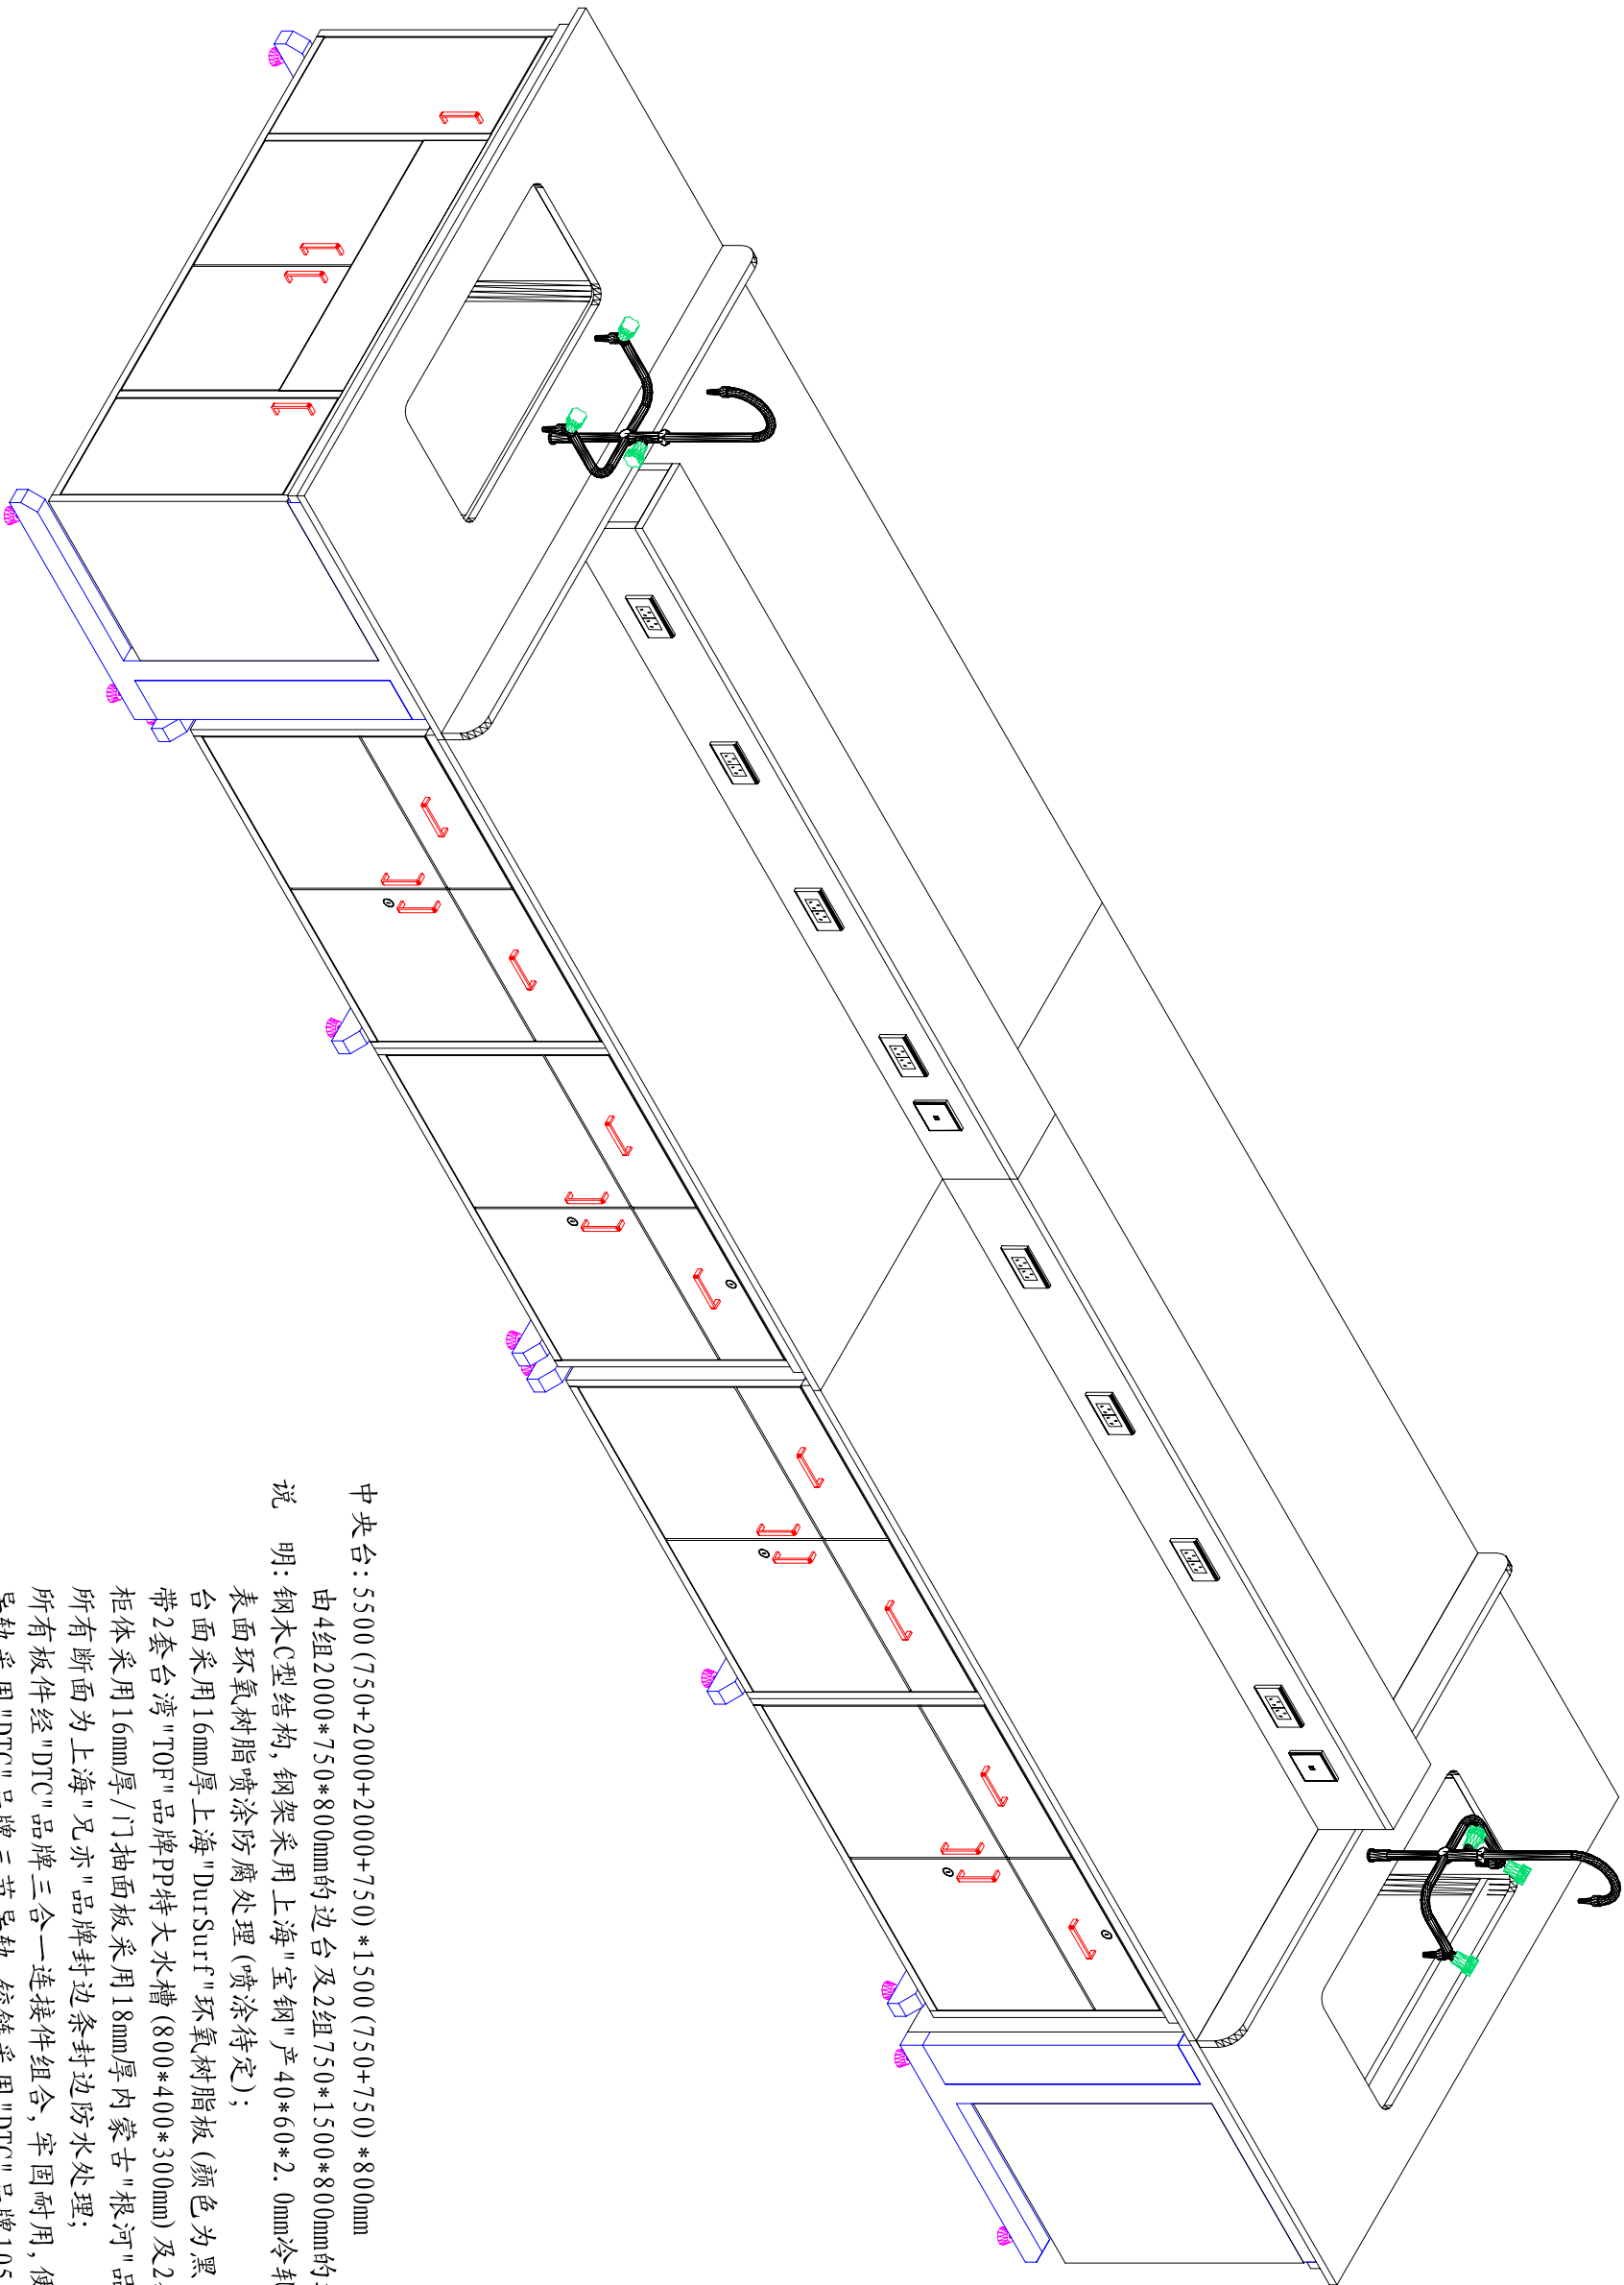

中央台：5500 (750+2000+2000+750) *1500 (750+750) *800mm

由4组2000*750*800mm的边台及2组750*1500*800mm的端头水槽台拼合而成

说明：钢木C型结构，钢架采用上海"宝钢"产40*60*2.0mm冷轧钢管焊接而成，

表面环氧树脂喷涂防腐处理(喷涂待定)；

台面采用16mm厚上海"DurSurf"环氧树脂板(颜色为黑色)；水槽台带100mm高挡水板；

带2套台湾"TOF"品牌PP特大水槽(800*400*300mm)及2套三口水龙头；

柜体采用16mm厚/门抽面板采用18mm厚内蒙古"根河"品牌三聚氢胺板，

所有断面为上海"兄亦"品牌封边条封边防水处理；

所有板件经"DTC"品牌三合一连接件组合，牢固耐用，便于拆迁；

导轨采用"DTC"品牌三节导轨，铰链采用"DTC"品牌105度铰链；

边台上带2000*200*200mm木制线槽，配8个上海"观泰"品牌多功能插座及1个开关；

不锈钢C型拉手；每组边台带3把锁(2个柜门，1个抽屉)

数量：8套